
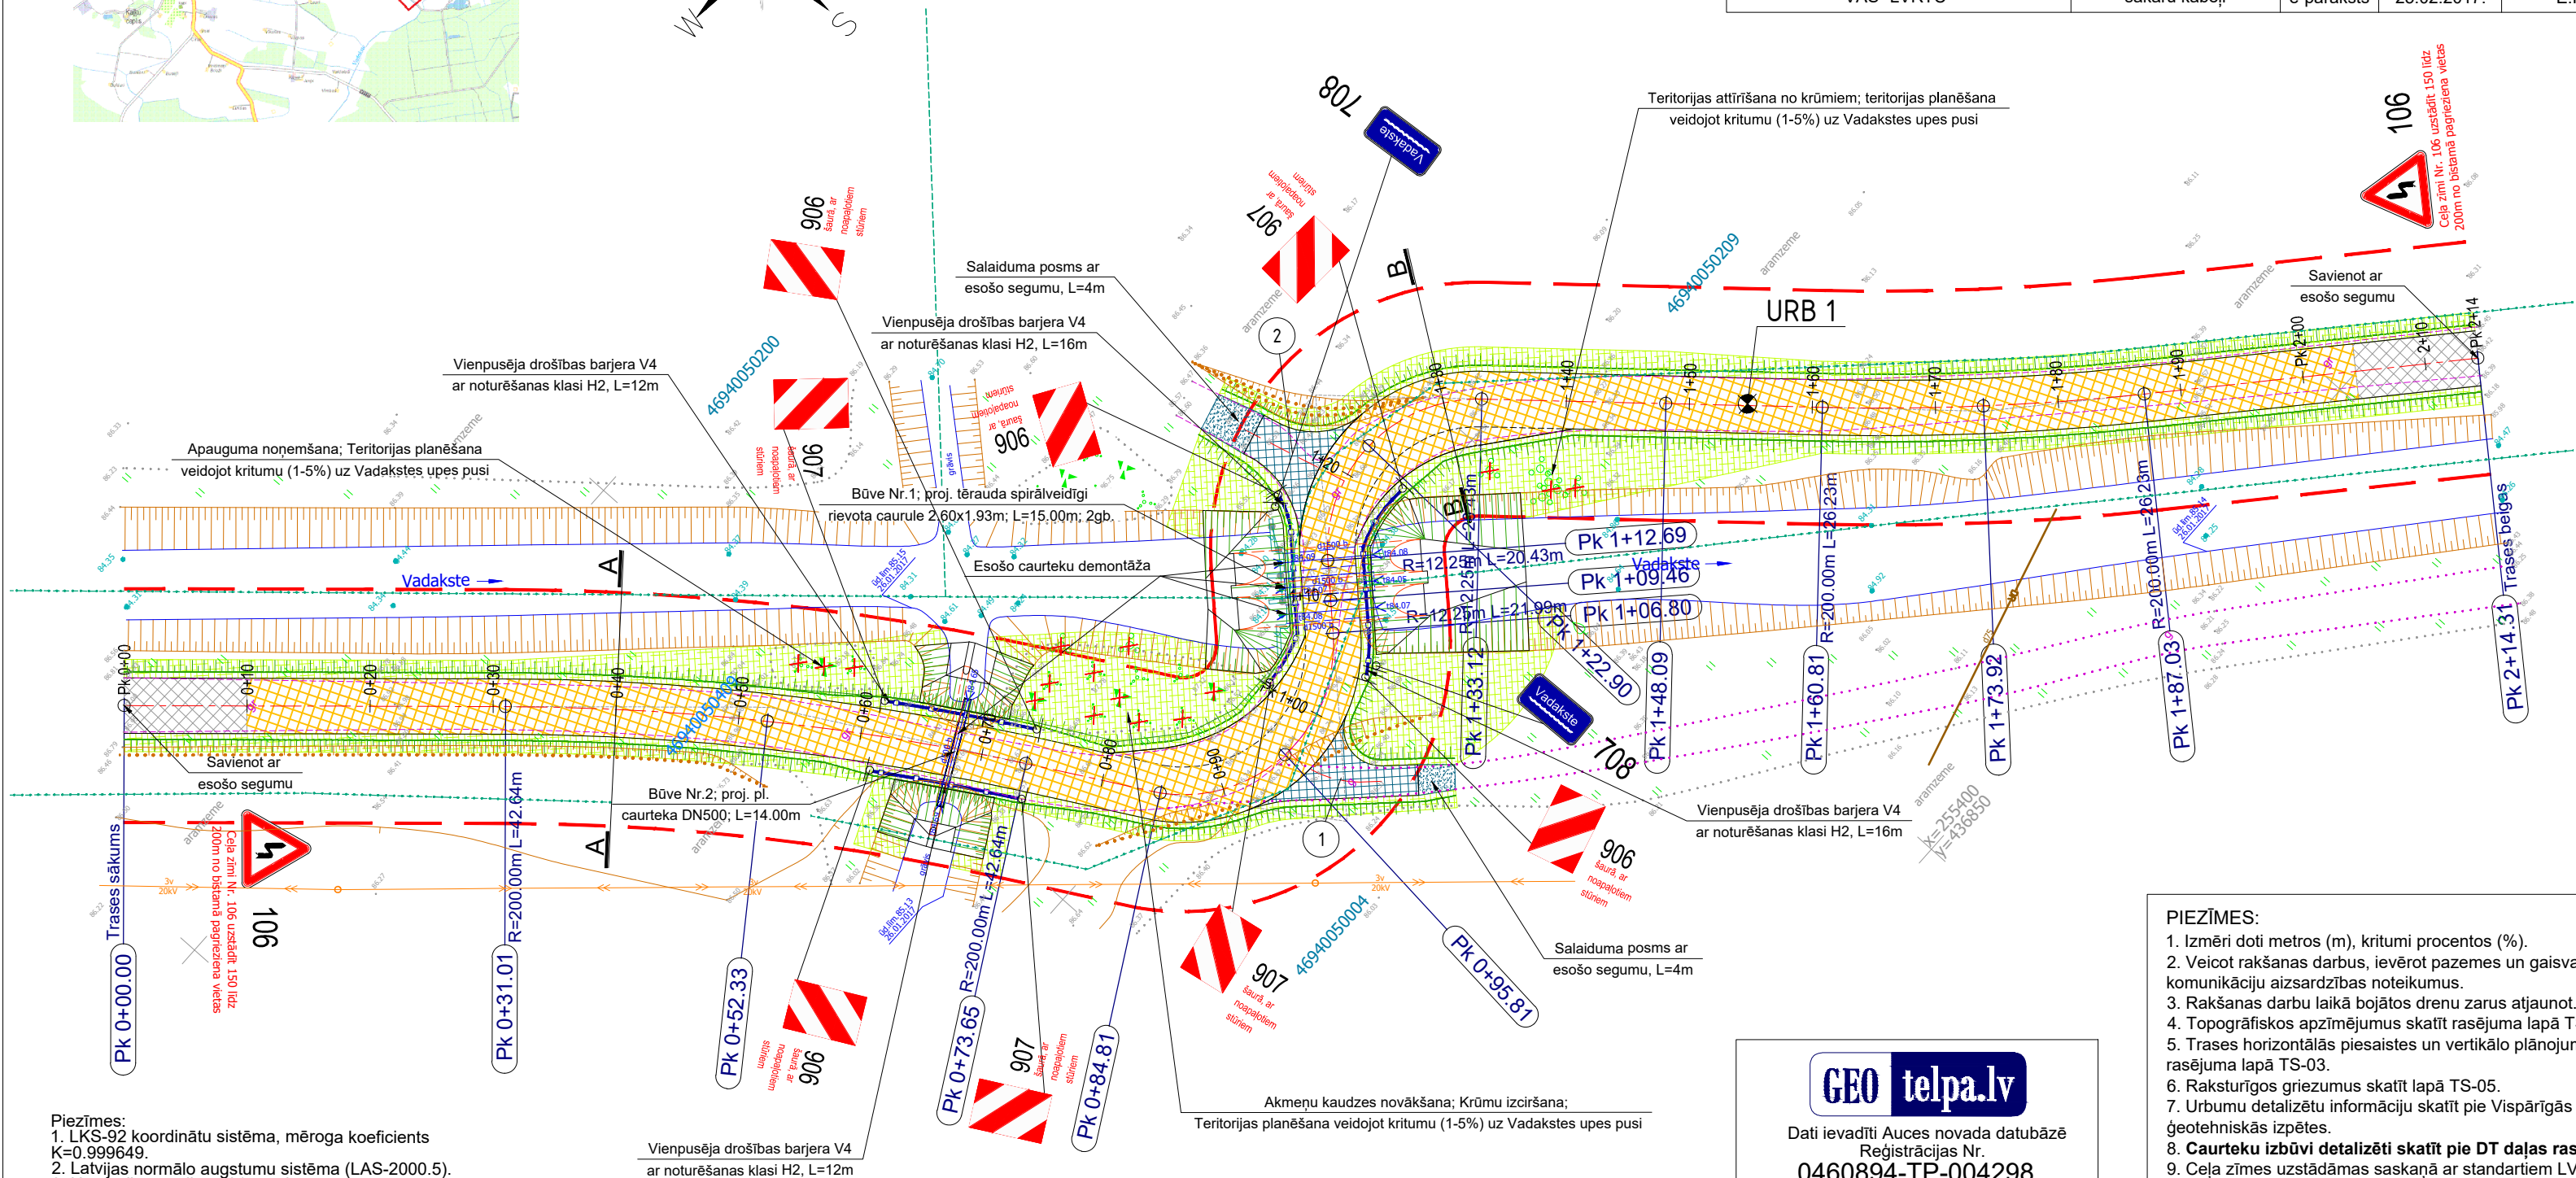



OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA

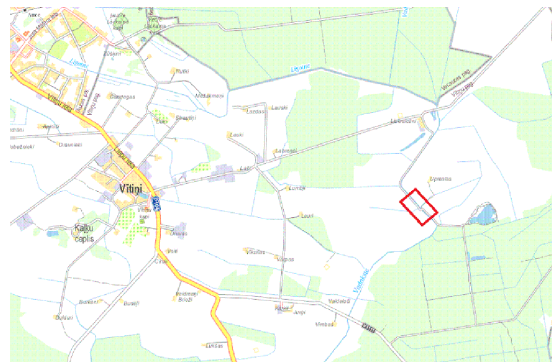

Piezīmes:
1. LKS-92 koordinātu sistēma, mēroga koeficients K=0.999649.
2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000.5).
3. Uzņemšana veikta 2017. gada 26. janvārī.
4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsektas dabā un salīdzinātas apkārtējās vides organizācijās.
5. Uzmērītās teritorijas platība 0.85 ha.
6. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši MK noteikumu Nr.281 1. pielikumam.
7. Uzmērīšanā izmantoti RTK režīmā noteikti GPS atbalstpunkti:
Nr.AP1, X=255449.920, Y=436860.253, H=86.184m;
Nr.AP2, X=255483.181, Y=436788.291, H=86.988m.
Izmantoja LatPos bāzes staciju "Dobele".
8. VZD Kadastra informācijas sistēmas datne: 339512.EDOC, 01.02.2017.
Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
9. Ielu sarkanās līnijas ir attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.
10. Objekta izvietojuma shēma attēlota izmantojot „Karšu izdevniecība Jāņa Seta” kartogrāfiskos materiālus.

Vienpusēja drošības barjera V4 ar noturēšanas klasi H2, L=12m

TOPO RISINĀJUMI SIA
Reģ.Nr.40103891679
▲ Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007
T +3711 23777043, E info@toporisinajumi.lv
W www.toporisinajumi.lv

Vadītājs	M.Bīmanis	26.01.17.
Mērnīeks Māris Bīmanis	Sertifikāts Nr.BC-5	26.01.17.
Mērnīeka pal.	A.Šloža	26.01.17.

Objekts:
Pašvaldības autoceļš Nr.615
"Lielvaicēni-Vaicēnu karjers"
(1.300km - 1.420km)
Vītiņu pag., Auces novads

Pasūtītājs:
SIA "JOE"

GEO telpa.lv

Dati ievadīti Auces novada datubāzē
Reģistrācijas Nr.
0460894-TP-004298
2017. gada 14. martā

ID Nr.:
TR16/2017

Lapa	Lapas	Mērogs
1.	1	1:500

Rasējums:
Topogrāfiskais plāns

EKSPLOATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO APAKŠZEMJU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

Organizācija	Komunikācija	Paraksts	Datums	V.Uzvārds	Piezīmes
AS "Sadales tīkls"	elektrokabeļi, līnijas	Paraksts	23.02.2017.	M.Tarvīda	
SIA "Lattelecom"	sakaru kabeļi, līnijas	Paraksts	21.02.2017.	V.Burenkovs	Nr.337
Auces novada pašvaldība	topogrāfija	Paraksts	23.02.2017.	A.Lerhs	
VSIA "ZMNI", Zemgales reģ. meliorāc. nod.	meliorācijas tīkli	e-Pasts	08.03.2017.	A.Fogelis	Nr.59
VAS "LVRTC"	sakaru kabeļi	e-paraksts	25.02.2017.	E.Hāns	UV-4827.EDOC

BŪVPROJEKTA SASTĀVS

Sējuma Nr.	Marka	Daļas vai sadaļas nosaukums	Piezīmes
1. ARHITEKTŪRAS DAĻA			
1	TS	Teritorijas sadaļa	
2. INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA			
	DT	Drenāžas tīkli	vienā sējumā ar TS

BŪVPROJEKTA RASĒJUMU SARAKSTS UN TO MARKAS

Lapas marka	Nosaukums	Piezīmes
TS-01	Vispārīgais rādītājs	b/m
TS-02	Ģenerālplāns ar transporta kustības organizāciju	M-1:500
TS-03	Horizontālās piesaistes un vertikālais plānojums	M-1:500
TS-04	Garenprofils	M-1:100/1000
TS-05	Raksturīgie griezumī ar augstuma atzīmēm, segas konstrukcija	M-1:50
DT-01	Būves Nr.1 Plāns	M-1:100
DT-02	Būves Nr.1 griezumī; Mezģls 1	M-1:50/25
DT-03	Būves Nr.2 griezumī; Mezģls 2	M-1:50/25

Pieņemtie apzīmējumi

- 23+00
- Piketāža
- Brauktuves mala
- Urbuma vietas
- Nesaisītais minerālmateriālu maisījuma segums (nobrauktuves)
- Nesaisītais minerālmateriālu maisījuma segums (brauktuve)
- Salaīduma posms ar esošo (nobrauktuvēm)
- Salaīduma posms ar esošo (brauktuvei)
- Zāliens
- Proj. nogāze
- Griezuma vieta
- Ceļa nodalījuma josla
- Ceļa ass
- Ass nobrauktuvēm
- Proj. ceļa zīmes/ Proj. ceļa zīmes balsts
- Nobrauktuvju numuri
- Proj. drošības barjera
- Demontāžas apzīmējumi

PIEZĪMES:

- Izmēri doti metros (m), kritumi procentos (%).
- Veicot rakšanas darbus, ievērot pazemes un gaisvadu komunikāciju aizsardzības noteikumus.
- Rakšanas darbu laikā bojātos drenu zarus atjaunot.
- Topogrāfiskos apzīmējumus skatīt rasējuma lapā TS-01.
- Trases horizontālās piesaistes un vertikālo plānojumu skatīt rasējuma lapā TS-03.
- Raksturīgos griezumus skatīt lapā TS-05.
- Urbumu detalizētu informāciju skatīt pie Vispārīgās daļas, ģeotehniskās izpētes.
- Urbumu detalizētu informāciju skatīt pie DT daļas rasējumiem.
- Caurteku izbūvi detalizēti skatīt pie DT daļas rasējumiem.
- Ceļa zīmes uzstādāmas saskaņā ar standartiem LVS 77-1, LVS 77-2 un LVS 77-3.
- Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnoloģijas noteikumi, materiālu izgatavotāju prasības darbu veikšanai, kā arī būvprojekta daļās dotie norādījumi.
- Darbus veikt sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā.
- Par topogrāfijas pamatu izmantots SIA "Topo Risinājumi" iesniegtais topogrāfiskais uzmērījums.
- Būves lietošanas veids: klasifikatora kods 21120102 - ielas, ceļi un laukumi ar miksto segumu.

UZMANĪBU!

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt inženierkomunikāciju atrašanās vietu.
Ja nepieciešams paredzēt inženierkomunikāciju aizsardzību.

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKLAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĻĀUJĀJ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM.

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS
12.04.2017.
(DATUMS)
GAIDIS BEITINŠ
SERT Nr.20-6011
(PARAKSTS)

ŠĪ BŪVPROJEKTA TS DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA TS DAĻAS VADĪTĀJS
12.04.2017.
(DATUMS)
GAIDIS BEITINŠ
SERT Nr.20-6011
(PARAKSTS)

ŠĪ BŪVPROJEKTA DT DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA DT DAĻAS VADĪTĀJS
12.04.2017.
(DATUMS)
ANDRIS ŠULGINS
SERT Nr.3-00001
(PARAKSTS)

Projektētājs:

JOE ARHITEKTŪRA
PROJEKTEŠANA
A: Almodas iela 19, Jelgava, LV-3007, T: (+371) 24555005
E: info@ejioe.lv, W: www.ejioe.lv
Reģ.nr. 43603067147; BK Nr.12065

Pasūtītājs: Auces novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009116331
Jelgavas iela 1, Auce, Auce novads, LV-3708

Ceļa Nr.615 "Lielvaicēni - Vaicēnu karjers"
(km 1.300-1.420), Vītiņu pagastā, Auces novads, pārbūve

Būvproj. vadītājs	G.Beitiņš	06.04.2017	Proj.stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.
Autors	I.Leināte	06.04.2017	BP	TS-02	1
Rasēja	K.Krūklīņš	06.04.2017	Ģenerālplāns ar transporta kustības organizāciju	04/2017	Pasūt. Nr. 6-37/2017-040 M 1:500
Pārbaudīja	J.Liepiņš-Smelters	06.04.2017			