







Veids	Konstrukcija	Kārtu nosaukumi
1.TIPS  Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma segums		Segas konstrukcija projektējamai nesaistītu minerālmateriālu maisījuma seguma brauktuvei: 1. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=12cm 2. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/63pn, h=18cm 3. Ģeorežģis Secugrid 40/40 Q1 vai analogs 4. Salizturīgā kārtā, h=50cm 5. Ģeotekstils SNW 14 (velts, mehāniski saistīts) vai analogs 6. Nolīdzināta esošā grunts
2.TIPS  Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma segums		Segas konstrukcija projektējamai nesaistītu minerālmateriālu maisījuma seguma nobrauktuvei: 1. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=12cm 2. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/63pn, h=18cm 3. Salizturīgā kārtā, h=50cm 4. Nolīdzināta esošā grunts

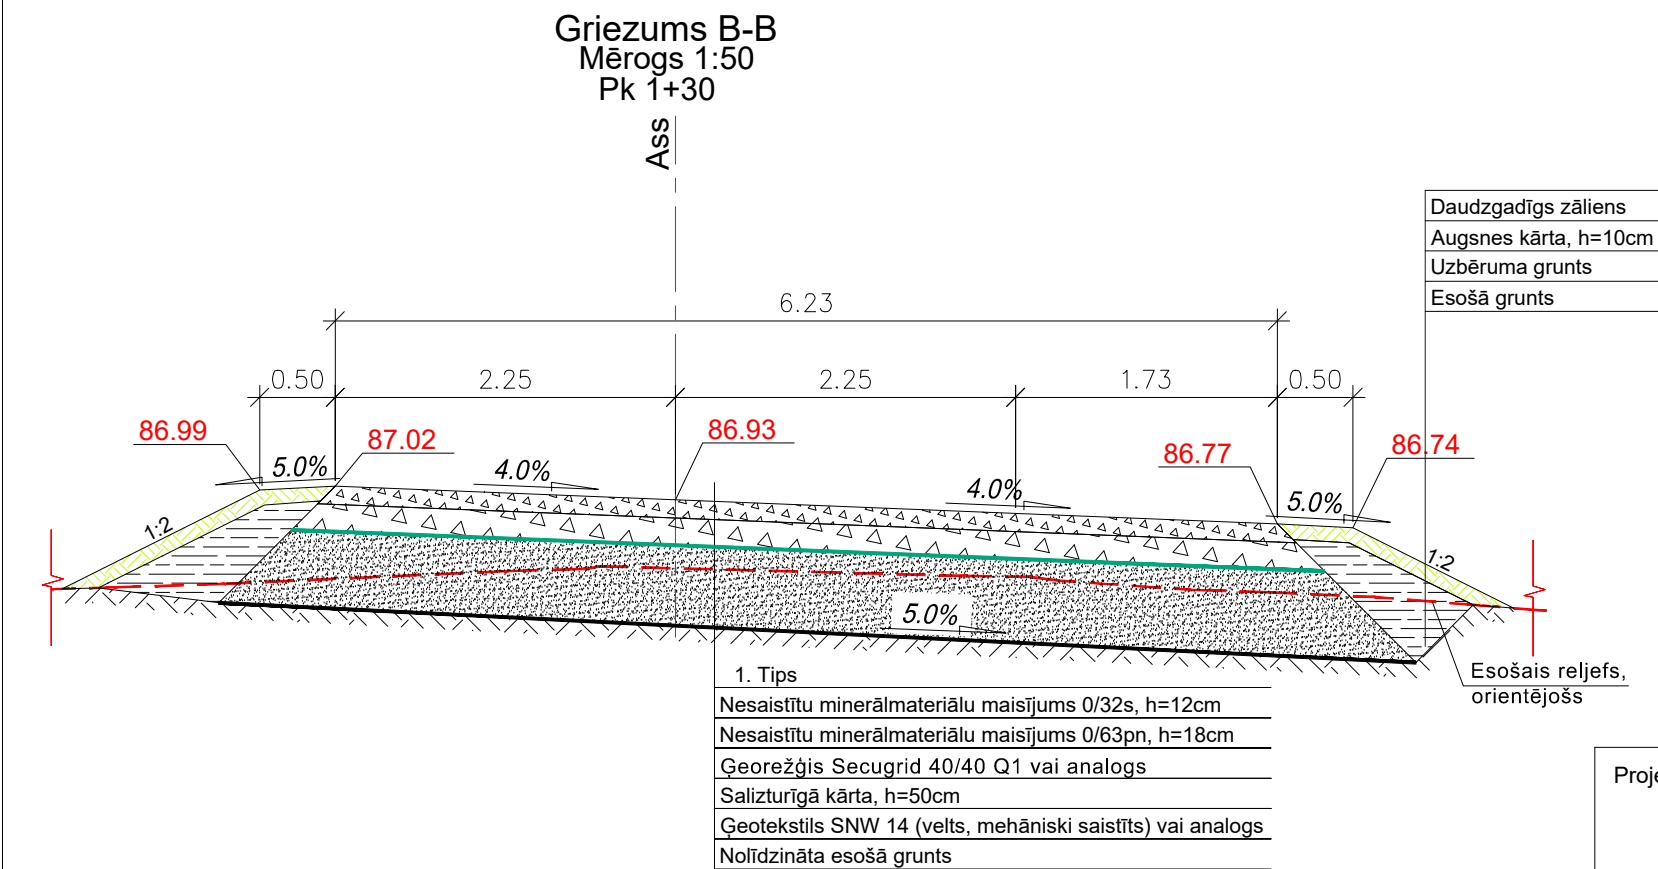

Ceļu drošības barjeras mezgls

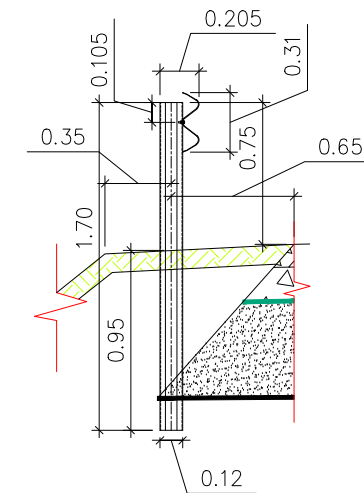

- PIEZĪMES:
- Visi izmēri un augstuma atzīmes doti metros, kritumi - procentos.
 - Veicot rakšanas darbus ievērot pazemes un gaisvadu komunikāciju aizsardzības noteikumus.
 - Ceļu drošības barjeras uzstādīt saudzīgi un uzmanīgi, īpašu uzmanību pievērst izbūvējot barjeru virs caurtekām.

Projektētājs: JOE ARHITEKTŪRA PROJEKTEŠANA A: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, T: (+371) 24555005 E: info@siajoe.lv, W: www.siajoe.lv Reģ.nr. 43603067147; BK Nr.12065				Pasūtītājs: Auces novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009116331 Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV-3708			
				Cela Nr.615 "Lielvaicēni - Vaicēnu karjers" (km 1.300-1.420), Vitiņu pagastā, Auces novadā, pārbūve			
Būvproj. vadītājs		G.Beitiņš	06.04.2017	Rasējumi	Proj.stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.
Autors		I.Leināte	06.04.2017		BP	TS-05	1
Rasēja		K.Krūkliņš	06.04.2017	Raksturīgie griezumai ar augstuma atzīmēm, segas konstrukcija	04/2017	Pasūt. Nr. 6-37/2017-040	M 1:50
Pārbaudīja		J.Liepiņš-Smelters	06.04.2017				