




OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

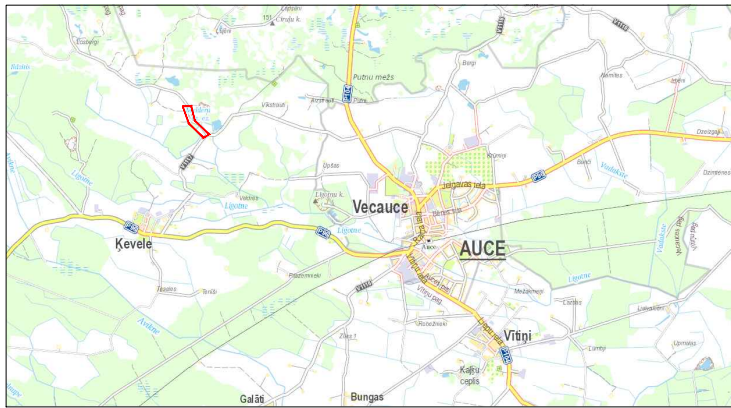

LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA

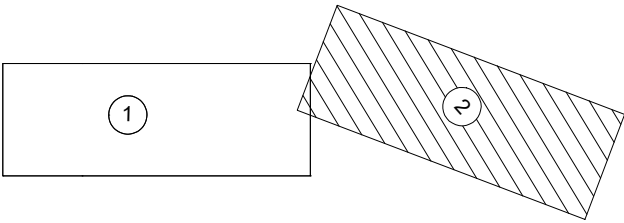


PIEZĪMES:

- Izmēri doti metros (m), kritumi procentos (%).
- Veicot rakšanas darbus ievērot pazemes un gaisvadu komunikāciju aizsardzības noteikumus.
- Topogrāfiskos apzīmējumus skatīt lapā TS-01.
- Trases ģenerālplānu ar satiksmes organizāciju skatīt rasējuma lapās TS-02-1,2.
- Raksturīgos griezumus skatīt lapā TS-05.
- Izspauzot ceļa punktus un atliekot augstuma atzīmes, ievērtēt esošo situāciju dabā.
- Trases izspaušanas punktus skatīt tabulā - "Trases punktu nosprašanas saraksts".
- Urbumu detalizētu informāciju skatīt pie Vispārīgās daļas ģeotehniskajā izpētē.
- Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnoloģijas noteikumi materiālu izgatavotāju prasības darbu veikšanai, kā arī būvprojekta daļās dotie norādījumi.
- Darbus veikt sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā.
- Par topogrāfijas pamatu izmantots SIA "Topo Risinājumi" iesniegtais topogrāfiskais uzmērējums.

UZMANĪBU!

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt inženierkomunikāciju atrašanās vietu.
Ja nepieciešams paredzēt inženierkomunikāciju aizsardzību.

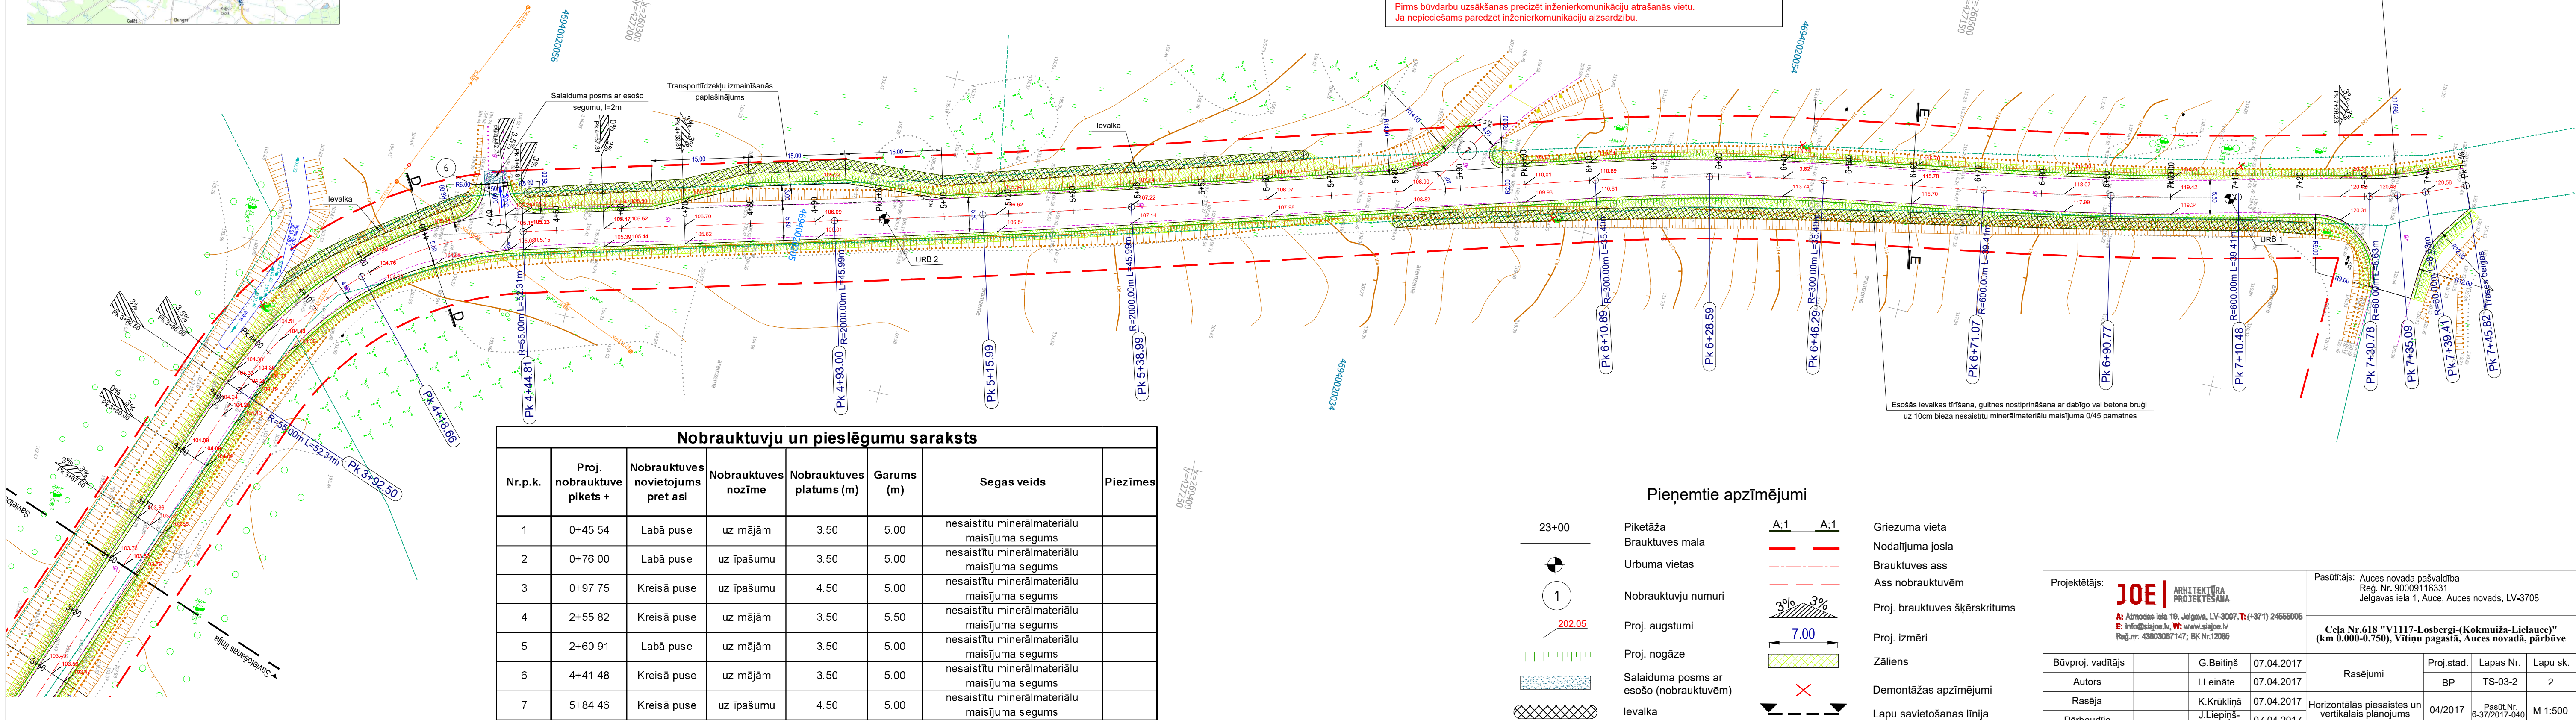

Nobrauktuvju un pieslēgumu saraksts

Nr.p.k.	Proj. nobrauktuve pikets +	Nobrauktuves novietojums pret asi	Nobrauktuves nozīme	Nobrauktuves platums (m)	Garums (m)	Segas veids	Piezīmes
1	0+45.54	Labā puse	uz mājām	3.50	5.00	nesaistītu minerālmateriālu maisījuma segums	
2	0+76.00	Labā puse	uz īpašumu	3.50	5.00	nesaistītu minerālmateriālu maisījuma segums	
3	0+97.75	Kreisā puse	uz īpašumu	4.50	5.00	nesaistītu minerālmateriālu maisījuma segums	
4	2+55.82	Kreisā puse	uz mājām	3.50	5.50	nesaistītu minerālmateriālu maisījuma segums	
5	2+60.91	Labā puse	uz mājām	3.50	5.00	nesaistītu minerālmateriālu maisījuma segums	
6	4+41.48	Kreisā puse	uz mājām	3.50	5.00	nesaistītu minerālmateriālu maisījuma segums	
7	5+84.46	Kreisā puse	uz īpašumu	4.50	5.00	nesaistītu minerālmateriālu maisījuma segums	

Pieņemtie apzīmējumi

23+00



1

202.05



Piketaža

Brauktuves mala

Urbuma vietas

Nobrauktuvju numuri

Proj. augstumi

Proj. nogāze

Salaiduma posms ar esošo (nobrauktuvēm)

Ievalka

Griezuma vieta

Nodalījuma josla

Brauktuves ass

Ass nobrauktuvēm

Proj. brauktuves šķērskritums

Proj. izmēri

Zāliens

Demontāžas apzīmējumi

Lapu savietošanas līnija