




OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

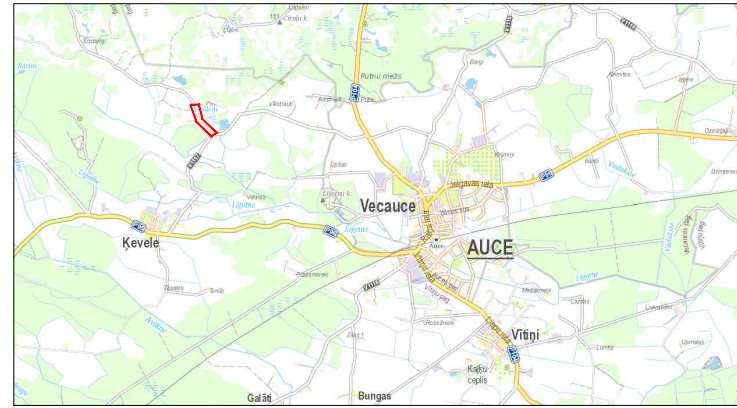


LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA

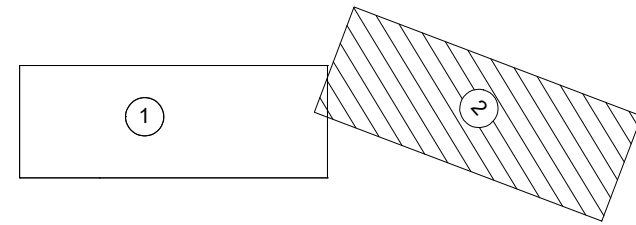

EKSPLOATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO APAKŠZEMJU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM					
Organizācija	Komunikācija	Paraksts	Datums	V.Uzvārds	Piezīmes
AS "Sadales tīkls"	elektrokabeļi, līnijas	Paraksts	23.02.2017.	M.Tarvida	uz 2 lapām
SIA "Lattelecom"	sakaru kabeļi, līnijas	Paraksts	21.02.2017.	V.Burenkovs	Nr.334 uz 2 lapām
Auces novada pašvaldība	topogrāfija	Paraksts	23.02.2017.	A.Lerhs	uz 2 lapām
VSIA "ZMNI", Zemgales reģ. meliorāc. nod.	meliorācijas tīkli	e-Pasts	08.03.2017.	A.Fogelis	Nr.57
VAS "LVRTC"	sakaru kabeļi	e-paraksts	25.02.2017.	E.Hāns	UV-4825.EDOC

- PIEZĪMES:
- Izmēri doti metros (m), kritumi procentos (%).
 - Veicot rakšanas darbus, ievērot pazemes un gaisvadu komunikāciju aizsardzības noteikumus.
 - Rakšanas darbu laikā bojātos drenu zarus atjaunot. Drenu galus tamponēt.
 - Ūdensvadu, kurš izvilktis caur caurteku, būvniecības laikā nesaglabāt, to noslēgt ar elektrometināmo noslēgtapu Pn25 D32.
 - ELT darbus detalizēti skatīt ELT sējumā (sējumā Nr.2).
 - Caurteku, ievalku darbus detalizēti skatīt DT daļā.
 - Topogrāfiskos apzīmējumus skatīt rasējuma lapā TS-01.
 - Trases horizontālās piesaistes un vertikālo plānojamu skatīt rasējuma lapās TS-03-1,2.
 - Raksturīgos griezumus skatīt lapā TS-05.
 - Urbumu detalizētu informāciju skatīt pie Vispārīgās daļas, ģeotehniskās izpētes.
 - Ceļa zīmes uzstādāmas saskaņā ar standartiem LVS 77-1, LVS 77-2 un LVS 77-3.
 - Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnoloģijas noteikumi, materiālu izgatavotāju prasības darbu veikšanai, kā arī būvprojekta daļas dotie norādījumi.
 - Darbus veikt sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā.
 - Par topogrāfijas pamatu izmantots SIA "Topo Risinājumi" iesniegtais topogrāfiskais uzmērījums.
 - Būves lietošanas veids: klasifikatora kods 21120102 - ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu.

UZMANĪBU!
Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt inženierkomunikāciju atrašanās vietu.
Ja nepieciešams paredzēt inženierkomunikāciju aizsardzību.

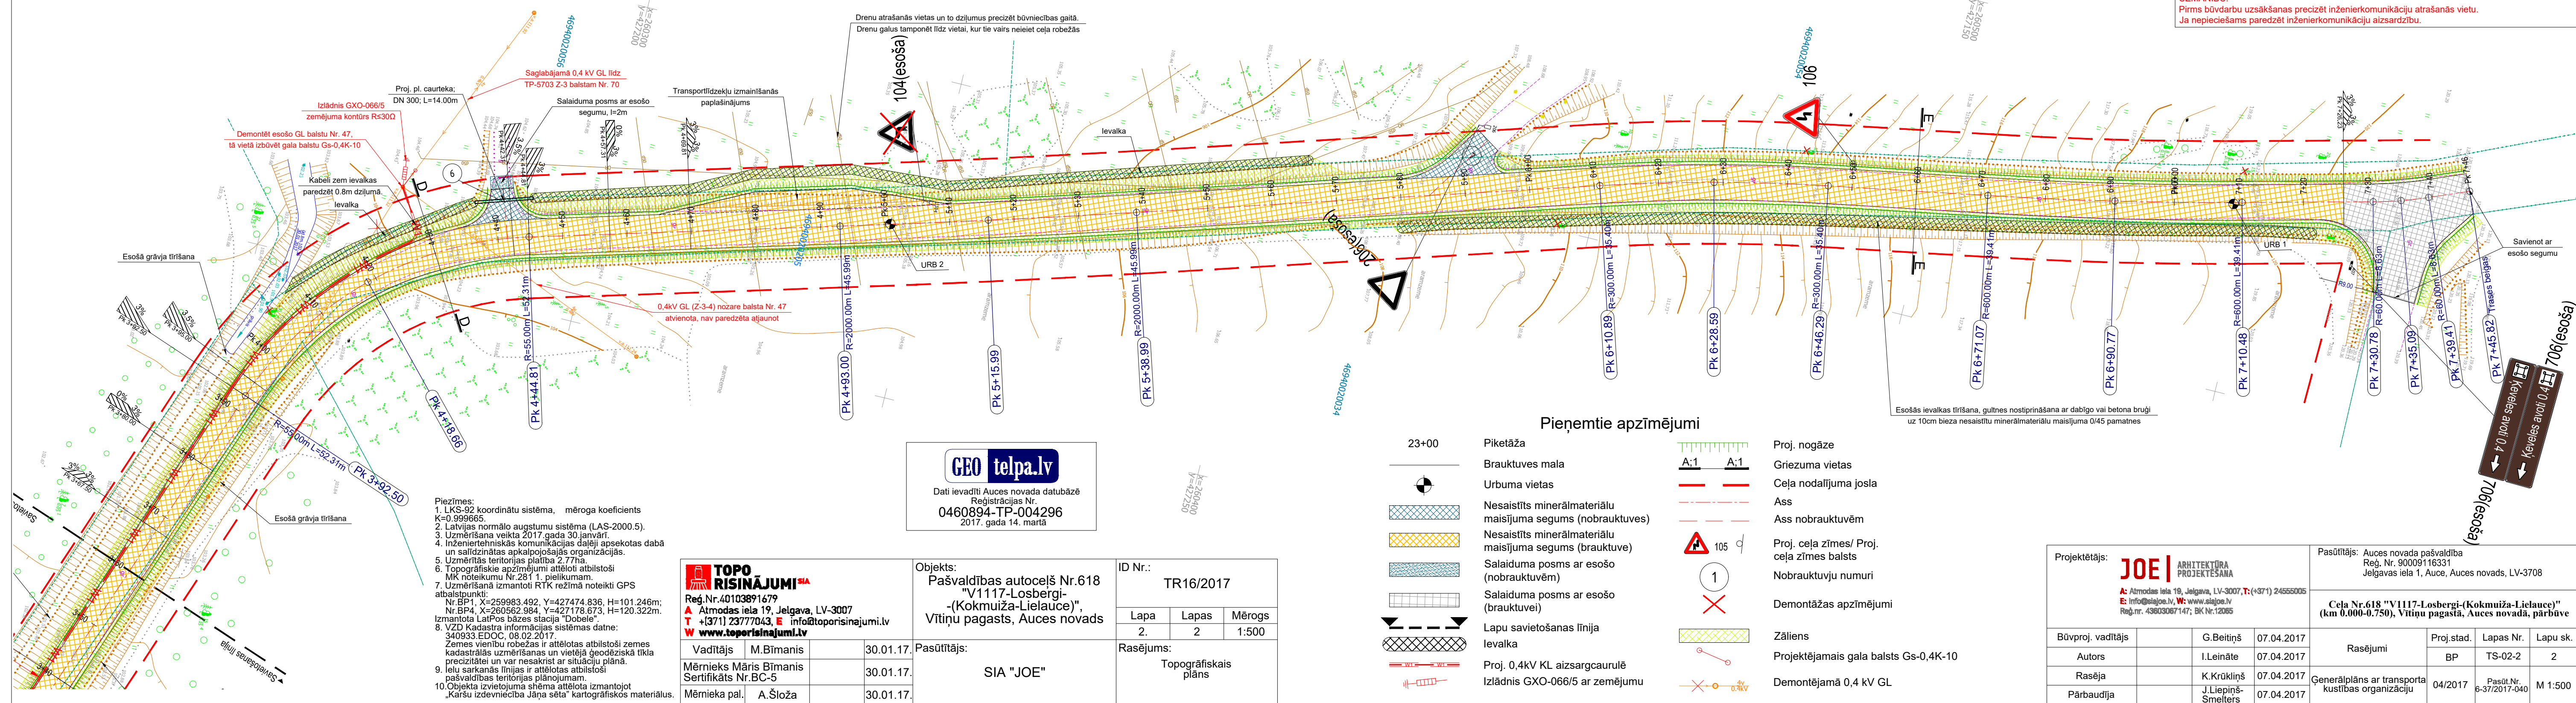

Pieņemtie apzīmējumi

- 23+00
- Piketāža
- Brauktuves mala
- Urbuma vietas
- Nesaistīts minerālmateriālu maisījuma segums (nobrauktuves)
- Nesaistīts minerālmateriālu maisījuma segums (brauktuve)
- Salaiduma posms ar esošo (nobrauktuvēm)
- Salaiduma posms ar esošo (brauktuvei)
- Lapu savietojuma līnija
- Ievalka
- Proj. 0,4kV KL aizsargcaurulē
- Izlādnis GXO-066/5 ar zemējumu

- Proj. nogāze
- Griezuma vietas
- Ceļa nodalījuma josla
- Ass
- Ass nobrauktuvēm
- Proj. ceļa zīmes/ Proj. ceļa zīmes balsts
- Nobrauktuviņu numuri
- Demontāžas apzīmējumi
- Zāliens
- Projektējamais gala balsts Gs-0,4K-10
- Demontējamā 0,4 kV GL

- Piezīmes:
- LKS-92 koordinātu sistēma, mēroga koeficients K=0.999665.
 - Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000.5).
 - Uzmērīšana veikta 2017.gada 30.janvārī.
 - Inženier tehniskās komunikācijas daļēji apsektas dabā un salīdzinātas apkārt esošajās organizācijās.
 - Uzmērītās teritorijas platība 2,77ha.
 - Topogrāfiskie apzīmējumi atbilstoši MK noteikumu Nr.281 1. pielikumam.
 - Uzmērīšanā izmantoti RTK režīmā noteikti GPS atbalstpunkti:
Nr.BP1, X=259983.492, Y=427474.836, H=101.246m;
Nr.BP4, X=260562.984, Y=427178.673, H=120.322m.
Izmantota LatPos bāzes stacija "Dobeles".
 - VZD kadastra informācijas sistēmas datne: 340933.EDOC, 08.02.2017.
 - Zemes vienību robežas ir atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
 - Ielu sarkanās līnijas ir atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.
 - Objekta izvietojuma shēma attēlota izmantojot „Karšu izdevniecība Jāņa Seta” kartogrāfiskos materiālus.



TOPO RISINĀJUMI SIA Reģ.Nr.40103891679 ▲ Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007 T +371 23777043, E info@toporisinajumi.lv W www.toporisinajumi.lv		
Vadītājs	M.Bīmanis	30.01.17.
Mērnieks	Māris Bīmanis	30.01.17.
Sertifikāts	Nr.BC-5	
Mērnieka pal.	A.Šloža	30.01.17.

Objekts:
Pašvaldības autoceļš Nr.618
"V1117-Losbergi-
-(Kokmuiža-Lielauce)",
Vītiņu pagasts, Auces novads

Pasūtītājs:
SIA "JOE"

ID Nr.:			TR16/2017		
Lapa		Lapas		Mērogs	
2.		2		1:500	
Rasējums:					
Topogrāfiskais plāns					

Projektētājs: JOE ARHITEKTŪRA PROJEKTESANA A: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, T: (+371) 24555005 E: info@sjoe.lv, W: www.sjoe.lv Reģ.nr. 43603067147; BK Nr.12065			Pasūtītājs: Auces novada pašvaldība Reģ. Nr. 9009116331 Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV-3708				
			Cēla Nr.618 "V1117-Losbergi-(Kokmuiža-Lielauce)" (km 0.000-0.750), Vītiņu pagastā, Auces novada, pārbūve				
Būvproj. vadītājs	G.Beitiņš	07.04.2017	Rasējumi	Proj.stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.	
Autors	I.Leināte	07.04.2017		BP	TS-02-2	2	
Rasēja	K.Krūklīns	07.04.2017		Ģenerālpāns ar transporta kustības organizāciju	04/2017	Pasūt.Nr. 6-37/2017-040	M 1:500
Pārbaudīja	J.Liepīns-Smellers	07.04.2017					